


WJ213A-2.5/2.54

弹簧式PCB接线端子

下载日期:2024-05-02

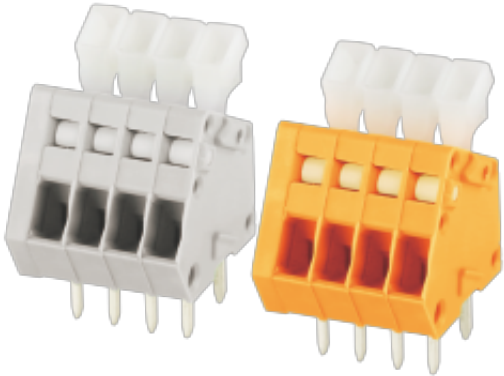

	弹簧式PCB连接器 额定电流: 4 A 额定电压: 150 V 使用线径: 28-20 AWG 间距: 2.5 mm/2.54 mm 安装: 波峰焊
---	--



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	150	-	-
额定电流 Rated Current [A]	4	-	-
接线范围 Wire Range [AWG]	28~20		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.3KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	63	160	320
额定电流 Rated Current [A]	6	6	6
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2~0.5		

材料 Material

--	--

一般参数 Other Data

尺寸图

PCB开孔图

