


WJ15EDGRC-THR-3.5/3.81

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-06

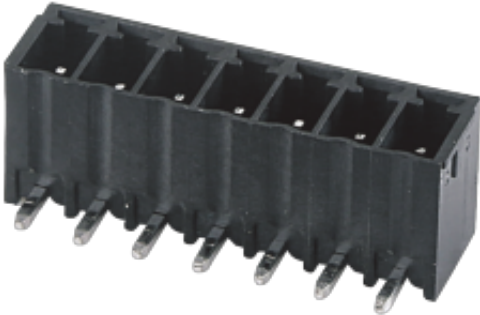

	插拔式连接器 额定电流: 8 A 额定电压: 300 V 间距: 3.5 mm/3.81 mm 安装: 回流焊
---	--



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	8	-	8
接线范围 Wire Range [AWG]	/		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	160	160	250
额定电流 Rated Current [A]	8	8	8
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	/		

材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	LCP
--------------------------	-----

WJ15EDGRC-THR-3.5/3.81

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-06




阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Data

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	3.5 , 3.81/2~24
剥线长度 Stripping Length [mm]	/
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	/
工作温度 Operating temperature [°C]	-40~+130
焊锡温度 Soldering temperature	285°C/10S
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	0.8*0.8
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.4

尺寸图

PCB开孔图

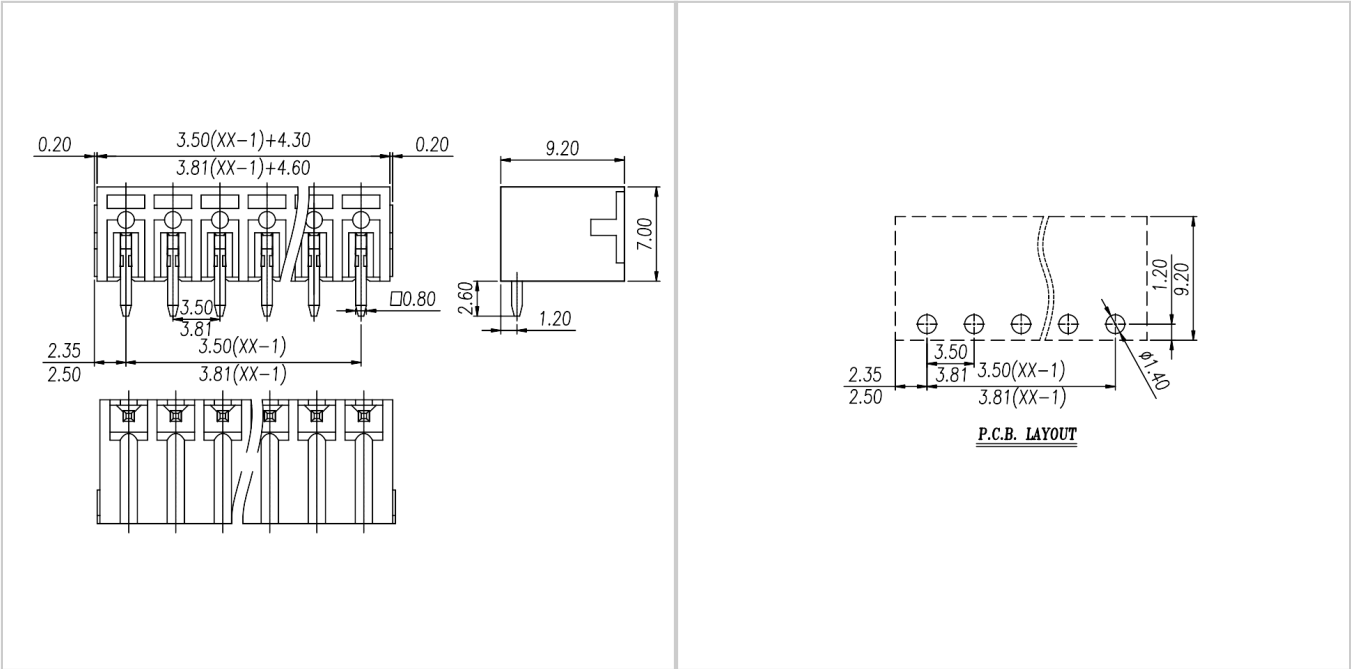


配件

WJ15EDGRC-THR-3.5/3.81

插拔式接线端子


下载日期:2024-05-06



WJ15EDGKN-3.5/3.81



WJ15EDGK-3.5/3.81




WJ15EDGKA-3.5/3.81



WJ15EDGKB-3.5/3.81



WJ15EDGKC-3.81



WJ15EDGKD-3.5/3.81



WJ15EDGA-3.5/3.81



WJ15EDGB-3.5/3.81

